


PORTE AUTOMATIQUE PAR CITEC

LIBÉRATRICE D'ESPACE POUR LA SÉCURITÉ DES USAGERS

CITEC

Label automatique



LABEL INTÉGRALE

■■■ Votre
partenaire
en concept
d'ouverture

Commerce

Médical


Transport

Hôtellerie restauration

Banque & Sécurité

Tertiaire

Bâtiments publics



150
200

PORTE AUTOMATIQUE

PORTE COULISSANTE LABEL INTÉGRALE



par CITEC

Banque et sécurité
Bâtiments publics
Grandes surfaces
et commerces
Hôtellerie restauration
Industrie
Santé
Tertiaire
Transports

Universelle & Sécurisée

LABEL INTÉGRALE est une porte coulissante qui permet l'ouverture **anti-panique intégrale**, une ouverture vers l'extérieur des vantaux et des semis-fixes par simple poussée sur ceux-ci. Cela autorise la **sortie sur toute la largeur** de la baie.

- SÉCURITÉ OPTIMALE
- ISSUE DE SECOURS ACCRUE
- CONFORME À LA RÉGLEMENTATION CO48
- INTÉGRATION ENVIRONNEMENTALE UNIVERSELLE
- TRAFIC INTENSE

■ INTÉGRATION ADAPTÉE

Le caisson recevant nos mécanismes s'adapte à tous les types d'intégration architecturale grâce à sa hauteur hors tout de 120 mm.

■ ARCHITECTURE ET ESTHÉTIQUE

La porte anti-panique **Label Intégrale** se compose d'une structure aluminium gamme 50 mm lui donnant une robustesse exceptionnelle.

■ ÉCOLOGIQUE

Un impact écologique réduit et la consommation parmi la plus basse de sa catégorie.



■ NOTRE EXPERTISE R&D

Notre bureau d'étude est à l'écoute des impératifs et des envies d'utilisation de votre **Label Intégrale**.



■ CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ


Tous nos produits sont **certifiés TUV** et sont **conformes aux normes** et directives européennes en vigueur.





Le système à ouverture intégrale permet d'augmenter la capacité d'évacuation. Ce dernier a reçu l'homologation n°251018 du 30/01/2009.

■ OUVERTURE INTÉGRALE

Permet de doubler l'ouverture d'urgence.

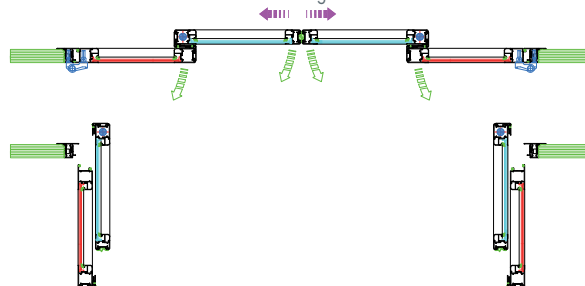

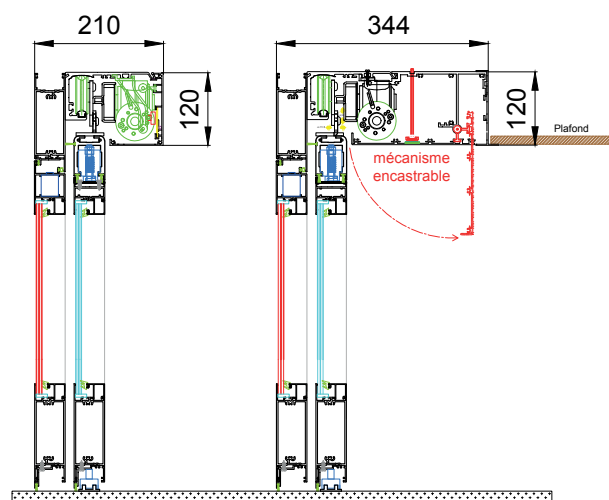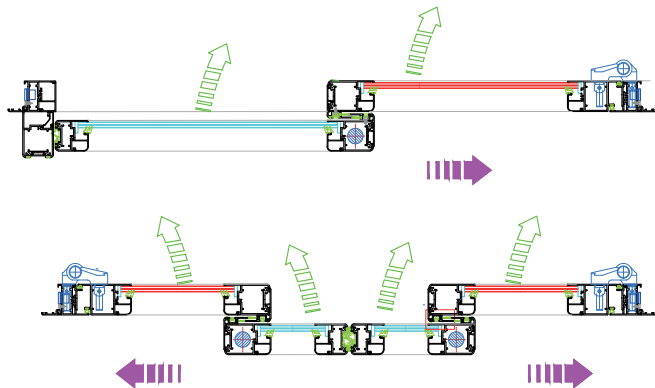

ACITEC

ACCESSOIRE CITEC LABEL AUTOMATIQUE


Toute la gamme de nos accessoires, pour configurer vos portes coulissantes.

Caractéristiques



PROGRAMMATION

Lors de la mise en service, la programmation s'effectue via le boîtier de commande numérique ou via Smartphone à l'aide de l'application Label Tools.



T-NFC
Digital
Keypad

ETERNA 150

ETERNA 200

	1 vantail	2 vantaux	1 vantail	2 vantaux
Largeur d'ouverture vantaux	700 à 1 200 mm	1 400 à 2 400 mm	700 à 1 200 mm	1 400 à 2 400 mm
Largeur d'ouverture intégral	1 400 à 2 400 mm	2 800 à 4 800 mm	1 400 à 2 400 mm	2 800 à 4 800 mm
Poids maximum conseillé	100 kg / vantail	100 kg / vantail	100 kg / vantail	100 kg / vantail
Dimensions mécanisme	HxPxL 120 x 200/210 mm x L (max 6 500 mm)			


Données techniques

Alimentation électrique	230 Vac 50-60 Hz - 5 A
Caractéristiques moteur	24 V / 4 A ; technologie brushless
Puissance maximale absorbée	100 W
Puissance au repos	6 W
Autonomie batterie	Coupure de courant en mode verrouillé = mise en veille de la batterie
Température de fonctionnement	-15 + 50°C
Degré de protection	IP 22
Alimentation des accessoires externes	24 VDC ; 0.5 A maximum
Système anti-panique	CO 48 boîtier à membrane déformable vert / ouverture par système intrasec
Vitesse d'ouverture	Maximum 0.8 m par seconde par vantail
Vitesse de fermeture	Maximum 0.6 m par seconde par vantail
Temps de pause réglable	Entre l'ouverture et la fermeture de 0 à 30 secondes
Auto-régulation du temps de pause	Augmentation automatique du temps de pause selon l'importance du trafic
Fréquence d'utilisation permanente	Utilisation en continue = suivant les dimensions environ 6 000 cycles/jour
Nombre de manœuvre	Test de 2 000 000 cycles (4 000 cycles/jour)
Economie d'énergie « energy saving »	Fonction de réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments « BBC »
Consommation d'électricité	Porte 2 x 50 kg, largeur de passage 1 400 mm, 1 500 cycles/jour = 0.205 KWh
Safety test	Senseurs de sécurité contrôlés par microprocesseur
Ouverture réduite hivernale	Largeur d'ouverture réglable / ouverture totale lorsque le trafic est intense
Système inter-verrouillage	Configuration pour 2 portes qui fonctionnent en inter-verrouillage (SAS)
Fonction « homme mort »	Permet le mouvement de la porte par une pression maintenue sur un bouton
Fonction anti-roulis	Permet de maintenir le vantail bloqué en ouverture (deuxième verrou)
Programmation	Communication par technologie NFC (smartphone)
Boîtier de commande	Terminal digital toutes fonctions programmables avec afficheur
Batterie additionnelle ET-BAT 1	Environ 10 cycles de fonctionnement
Super batterie additionnelle ET-BAT 2	Environ 1 heure de cycle avec un fonctionnement en continu
Certifications	Nos portes sont conformes aux normes et directives Européennes en vigueur Homologation anti-panique n°251018 du 30/01/2009 Directive machine : 2006/42 CE Directive compatibilité électromagnétique : 2014/30/UE ; 2004/108/CE Directive de basse tension : LVD 2014/35/UE ; 2006/95/CE
Normes	EN 16005 / EN 13849-1 / EN 13849-2 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 60335-2-103 / DIN 18650-1 / DIN 18650-2 / C048


MCITEC

MAINTENANCE CITEC LABEL AUTOMATIQUE

Propose une maintenance personnalisée de tous vos équipements selon vos attentes.

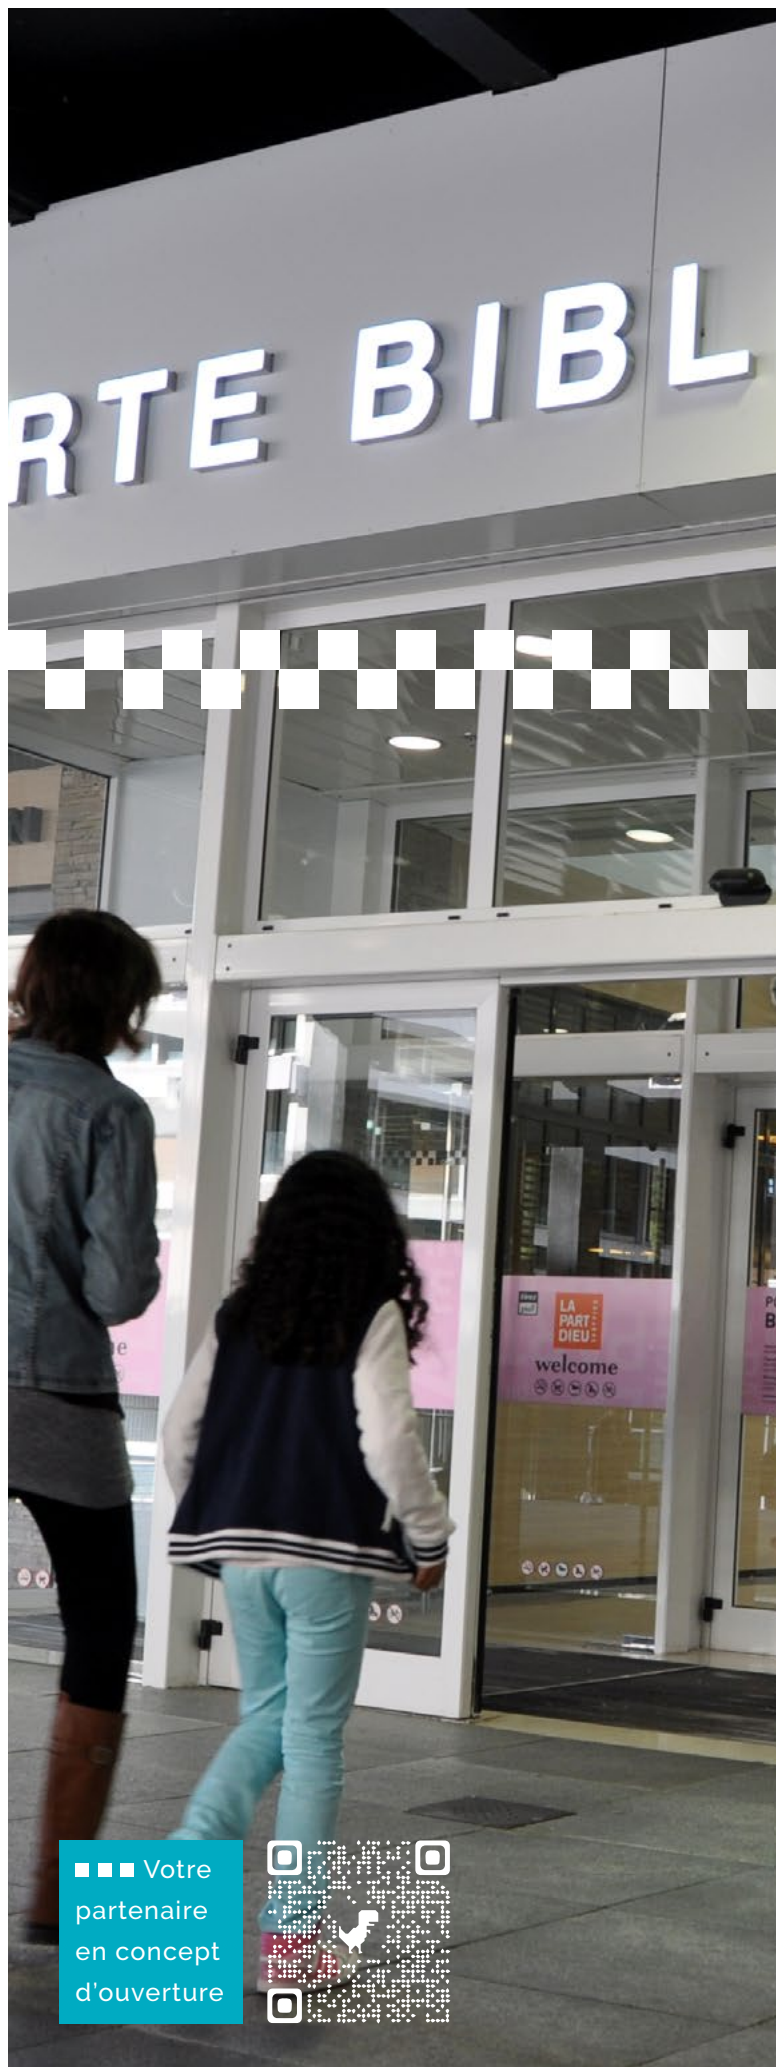

Une présence
nationale
quelque soit
votre secteur
d'activité

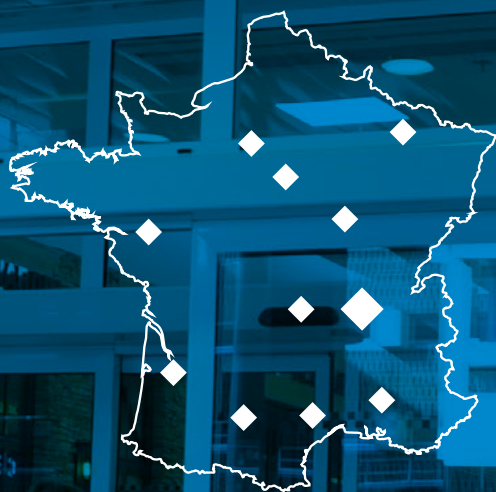


À chaque projet sa solution,
rencontrons-nous sur le
showroom de Lyon et découvrez
tous nos produits et solutions.

CITEC

Label automatique

CITEC label automatique
Installation et maintenance
SIEGE SOCIAL
36 Route Nationale 6
69 380 Lissieu
tel : 04 78 57 39 60
mail : info@citec-opa.fr

■■■ Votre
partenaire
en concept
d'ouverture



citec-portesautomatiques.fr