

PORTE AUTOMATIQUE PAR CITEC

L'OPÉRATEUR BATTANT TOUT TERRAIN

CITEC

Label automatique



LABEL BATTANTE

■■■ Votre
partenaire
en concept
d'ouverture

Commerce

Médical

Transport

Hôtellerie restauration

Banque & Sécurité

Bâtiments BBC passifs

Bâtiments publics



120
250
300

PORTE AUTOMATIQUE

PORTE BATTANTE LABEL NEPTIS



MADE IN FRANCE

par CITEC

Banque et sécurité
Bâtiments publics
Grandes surfaces
et commerces
Hôtellerie restauration
Industrie
Santé
Tertiaire
Transports

Fiable & Robuste

Discret et très silencieux, le mécanisme de la porte automatique **LABEL NEPTIS** garantit le franchissement aisé des portes à 1 ou 2 battants. Performant, il convient parfaitement aux portes standards ou de grandes dimensions. Il s'adapte à tous les montages et offre une multitude de possibilités de réglages.



- FAIBLE CONSOMMATION
- FACILITE D'IMPLANTATION

■ UNE LARGE GAMME DE BRAS

Destinée aux portes battantes, la gamme d'automatisations Neptis est disponible en différentes versions :

- vantail simple ou double
- fermeture à ressort ou à moteur
- version avec batterie de secours incorporée
- version INVERS pour évacuation de fumée



■ CONFORT & FLUIDIFIER LES PASSAGES EN TOUTE SÉCURITÉ

NEPTIS est équipée de la fonction handicapé, de la gestion de gâche électrique ou verrou électromagnétique et du fonctionnement d'interblocage entre deux portes automatiques. Le programmeur numérique permet de définir les modes de fonctionnement et d'informer le client sur l'état de fonctionnement de la porte. La gestion des radars de sécurité, le contrôle des forces en mouvement, l'inversion de marche en présence d'obstacles, font de Neptis un système extrêmement sûr et conforme aux normes européennes.

La technologie et le logiciel sont synonymes de hautes performances, fiabilité et sécurité


- Force de fermeture et réglage en fonction du poids du vantail
- Vitesses d'ouverture et fermeture réglables séparément
- Contrôle par microprocesseur



ACITEC

ACCESSOIRE CITEC LABEL AUTOMATIQUE

Toute la gamme de nos accessoires, pour configurer vos portes coulissantes.

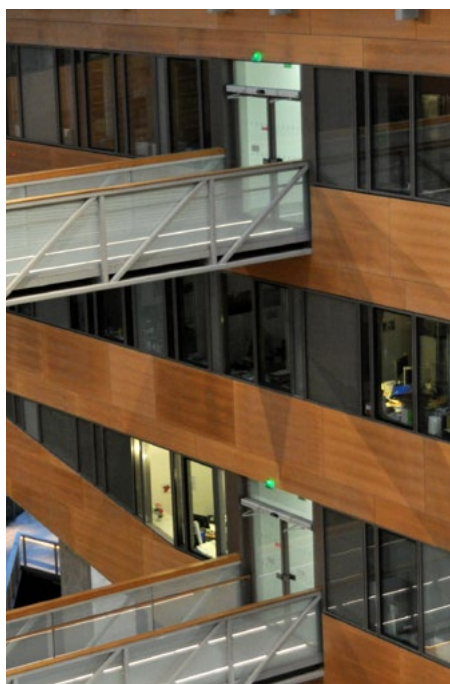

Caractéristiques

	NEPTIS fermeture à ressort				NEPTIS fermeture à moteur			NEPTIS INVERS ouverture à ressort	
	LET	SLT	LET-B	SLT-B	SMT	SMT-B	SMP	INVERS	INVERS-B
Poids maximum des vantaux	120 kg	250 kg	120 kg	250 kg	250 kg	250 kg	300 kg	250 kg	250 kg
Batterie intégrée			.	.					.
Dimensions de l'automatisation en mm (HxPxL)	550x110x120		730x110x120		550x110x120		730x110x120		550x110x120
Poids automatisation	9,5 kg		11 kg		9,5 kg		11 kg		10,8 kg

Données techniques

Alimentation	115/230VAC +/-10%, 50-60Hz								
Puissance	95W								
Alimentation des accessoires extérieurs	24VDC, 1A								
Moteur électrique	24VDC								
Degré de protection	IP31								
Température ambiante	-15°C +50°C								
Fréquence d'utilisation	Continue								
Fin de course et sécurité anti-écrasement	Contrôlés par encodeur								
Réaction à l'obstacle	Inversion de marche								
Temps d'ouverture pour 95°	4 - 12 secondes réglable							3 - 8 secondes réglable	
Temps de fermeture pour 95°	5 - 15 secondes réglable							6 - 15 secondes réglable	
Temps de pause	0 - 60 secondes réglable								
Consommation en stand-by	15 W								

Certifications et normes

Directive compatibilité électromagnétique EMC 2014/30/UE (Rapport d'essai CEM_120283-3)
 Norme EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 - Directive basse tension LVD 2014/35/UE (Test report SAFTR_120284-3) - Norme EN 60335-1 - Directive machines 2006/42/CE (Test report MACTR_120699-4) - Norme EN 13849-1 / EN 13849-2 - Catégorie=2, PL=d
 Certification TÜV G577/1 (pour mod. LET, LET-B, SLT, SLT-B, SMT, SMT-B)
 DIN18650-1 / DIN18650-2 - EN 16005

CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ



Tous nos produits sont **certifiés TUV** et sont **conformes aux normes** et directives européennes en vigueur.


Automatisation pour portes battantes, NEPTIS est dotée des solutions matérielles et logicielles à la pointe du progrès, pour garantir fiabilité et sécurité. NEPTIS se décline en différents modèles pour satisfaire tous les besoins : portes à vantail simple ou double, en aluminium, bois, métal, pour personnes à mobilité réduite ou souffrant d'handicap, bureaux et locaux publics. NEPTIS est certifiée TÜV, conformément à la nouvelle Norme européenne EN 16005. Elle a passé tous les tests en laboratoire imposés par la norme EN 13849, et en particulier l'analyse des composants électroniques pour la sécurité.

MCITEC

MAINTENANCE CITEC LABEL AUTOMATIQUE

Propose une maintenance personnalisée de tous vos équipements selon vos attentes.

Une présence nationale quelque soit votre secteur d'activité

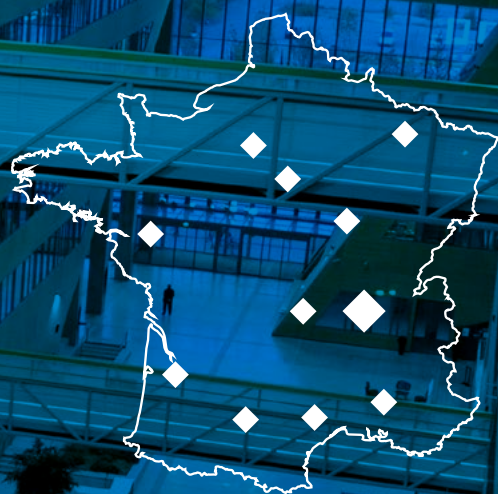


À chaque projet sa solution, rencontrons-nous sur le showroom de Lyon et découvrez tous nos produits et solutions.

CITEC

Label automatique

CITEC label automatique
Installation et maintenance
SIEGE SOCIAL
36 Route Nationale 6
69 380 Lissieu
tel : 04 78 57 39 60
mail : info@citec-opa.fr

■■■ Votre partenaire en concept d'ouverture



citec-portesautomatiques.fr