

PORTE AUTOMATIQUE PAR CITEC

LES PORTES RAPIDES, NOTRE GAMME DE PORTES SOUPLES

CITEC

Label automatique



PORTES RAPIDES

Commerce

Médical

Transport


Hôtellerie restauration

Banque & Sécurité

Bâtiments BBC passifs

Bâtiments publics

■■■ Votre
partenaire
en concept
d'ouverture



PORTE RAPIDE

PORTE ENROULABLE ECO & ECO +



ECO
Dimensions maximales
3000 x 3000 (MM)

ECO+
Dimensions maximales
4000 x 4000 (MM)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Economique
- Usage intérieur
- Possibilité finition en Inox
- Structure en aluminium laqué blanc
- Capot de protection en aluminium laqué
- Sécurité par barrière immatérielle
- Alimentation 220v
- Bourelet anti choc sur le bas du tablier
- Bande de visualisation toute largeur
- Toile 900gr/m²
- Pré-testée en usine




ECO : 370 W
ECO+ : 750 W



ECO : 3000 x 3000 MM
ECO + : 4000 x 4000 MM

Dimensions en mm

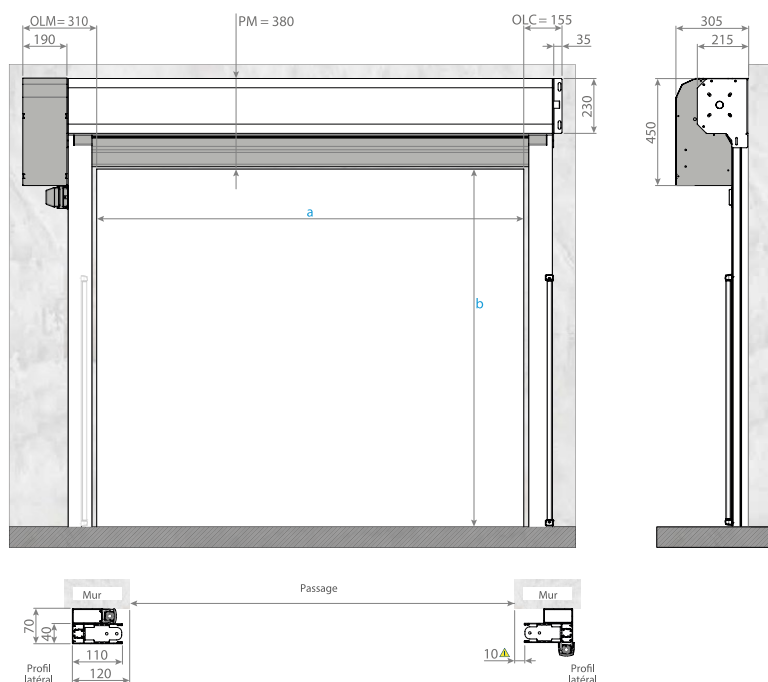

Capacité de pression d'air

< 32 KM/H (ECO)

< 40 HM/H (ECO+)

COMPOSITION DU KIT

- Moteur de 370W (ECO) / 750W (ECO PLUS) contrôlé pour inverser avec alimentation à 230Vac
- Centrale avec boîtier industriel étanche MC112N avec bouton de montée, descente et stop
- Photocellules colonne MF2020
- Bouton poussoir extérieur"

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Caisson et guides latéraux en aluminium extrudé
- Possibilité finition en Inox
- Moteur 380V, Toile 900gr/m²,
- Usage int./ext.
- Fins de courses Mécaniques
- 13 couleurs de toile en standard
- Laquage RAL 9010 structuré de l'ensemble
- Bande de visualisation en 2mm épaisseur
- Bourrelet anti-impact de 100 de hauteur Barrière immatérielle de sécurité
- Vitesses réglables en ouverture et en fermeture.



**750 W
ou 1500 W**



5000 x 6500 MM




Avec Kit anti-tempête
4390x5470 classe 3
5390x5470 classe 2

COMPOSITION DU KIT

- Moteur de 750W/1500W contrôlé pour inverser avec alimentation à 230Vac
- Centrale avec boîtier industriel étanche MC112PR (750W) ou MC113PR (1500W) avec bouton de montée, descente et stop
- Photocellules colonne MF2020
- Bouton poussoir extérieur

PORTE ENROULABLE SPIN





PORTE RAPIDE




SPIN
Dimensions maximales
5000 x 6500 (MM)

EN OPTION :


- Pose en tunnel avec moteur avant.
- Équipement "grand vent" jusqu'à classe 3
 - Toile isolante double peau
 - Solution alimentaire en inox
 - Impression sur toile de couleur blanche ou non standard possible
 - Relevage de secours sur onduleur.

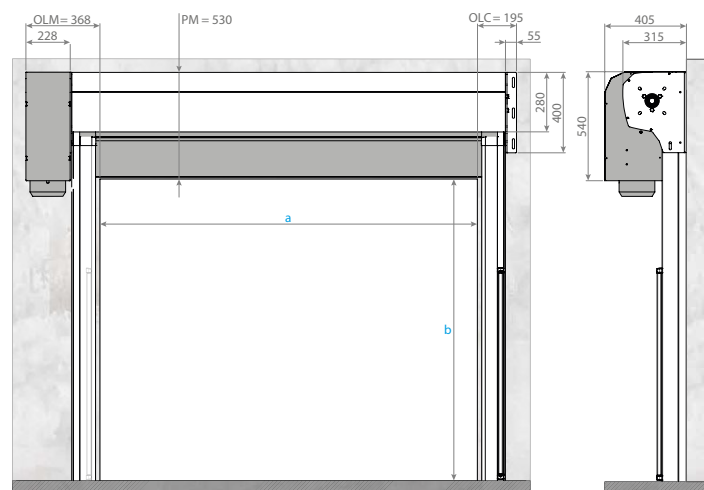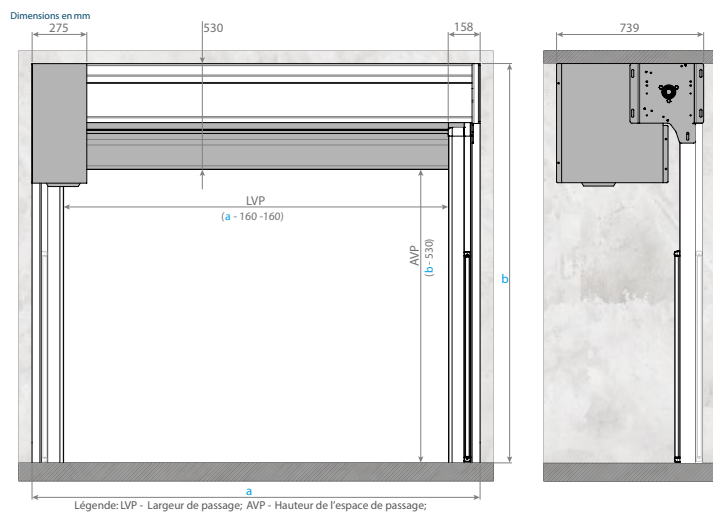





PORTE RAPIDE

PORTE ENROULABLE FIX

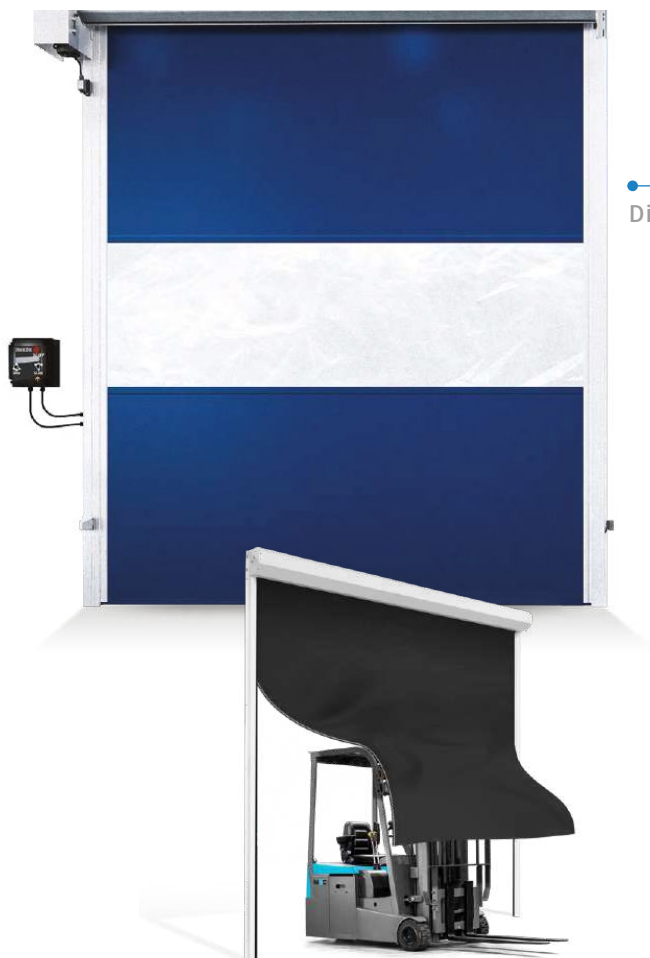

FIX
Dimensions maximales
10 000 x 13 000 (MM)



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Coulisses et capot en aluminium thermolaqué
- Possibilité finition en Inox
- Bonne tenue au vent
- Grandes dimensions
- Pré-testée en usine
- Vitesses réglables en ouverture et fermeture
- Bourrelet anti-choc en partie basse
- Sécurité par barrière immatérielle
- Absence de barres de renfort
- Bande de visualisation toute largeur en standard
- Impression sur toile possible logo ou image
- Réarmement automatique de la toile
- Alimentation 220v



1500 W / 5500 W




5000 x 5000 MM




Capacité de pression d'air
< 80 KM/H

■ PARTICULARITÉS DU MODÈLE FIX

La porte rapide Fix dispose de guides spéciaux et d'un système d'auto-réparation qui force la toile à revenir sur le guide, lorsqu'elle heurte et rebondit.

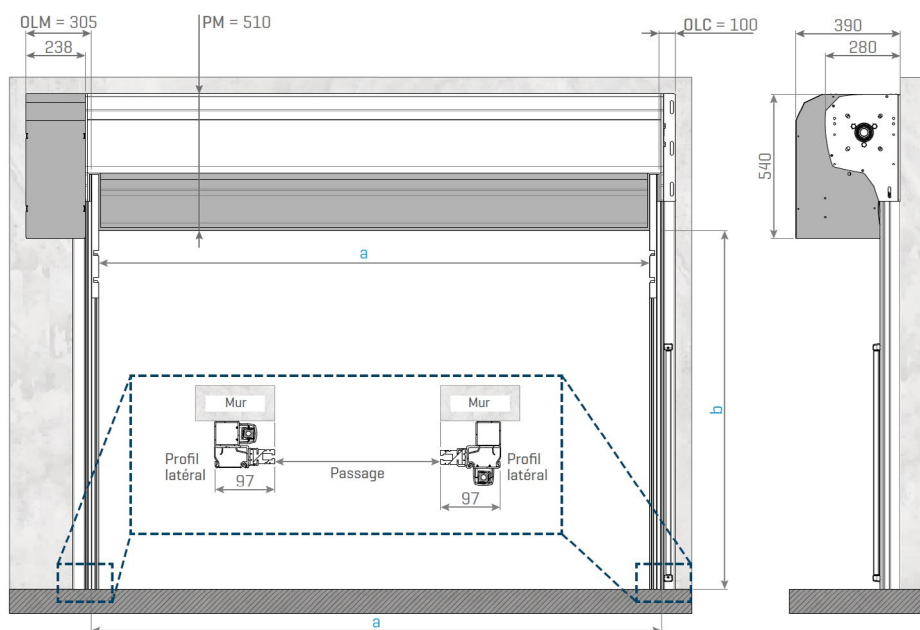

Légende: OLM - Écoinçon côté moteur; OLC - Écoinçon côté opposé; PM - Linteau minimale; LVP - Largeur de passage; AVP - Hauteur de l'espace de passage



PORTE RAPIDE

OPTIONS & ACCESSOIRES



Radar de commande d'ouverture



Boîte à bouton industrielle



Télécommande radio



Détecteur pour boucle magnétique



Contact-tirettes

COLORIS PROPOSÉS :



RAL 5013



RAL 5002



RAL 5015



RAL 6026



RAL 3002



RAL 2004



RAL 1003



RAL 1015



RAL 9005



RAL 7037



RAL 7038



RAL 7035




RAL 9016



GAMME D'ACCESSOIRES PROPOSÉS :

- Tablier isolant double-peau
- Radar de commande d'ouverture
- Impression sur toile couleur
- Impression sur toile blanche
- Potence pour contact tirette
- Contact tirette
- Remontée automatique en cas de coupure de courant.
- Télécommande radio pour commande d'ouverture
- Radar de commande d'ouverture
- Boucle magnétique au sol pour commande d'ouverture.
- Boîte à bouton industrielle pose en applique 3
- Boutons Ouverture/Fermeture/ Stop

5 PORTES RAPIDES



PORTE RAPIDE

	ECO	ECO PLUS	SPIN	PILE	FIX
Barres de renfort dans la toile	1 à 3	3 à 5	3 à 6	Intervalles de 50cm	Sans barres
Dimensions certifiées	(L) 3000 x (H) 3000 pour des vents jusqu'à 32km/h	(L) 4000 x (H) 4000 pour des vents jusqu'à 40km/h	(L) 5390 x (H) 5470 pour des vents jusqu'à 40km/h	(L) 8050 x (H) 8500 pour des vents jusqu'à 55km/h	-
Capacité de pression d'air	Faible	Faible	Moyenne	Haute	Haute
Possibilité d'augmenter la capacité de pression d'air			✓	✓	
Disponible en acier inoxydable	✓	✓	✓	✓	✓
Coffre en aluminium	✓	✓	✓	✓	✓
Structure en aluminium	✓	✓	✓		✓
Structure en acier galvanisé				✓	
Vitesses réglables	✓ 962mm/s - 1363mm/s	✓ 859mm/s - 1162mm/s	✓ 881mm/s - 1194mm/s	✓ 311mm/s - 1178mm/s	✓ 892mm/s - 1210mm/s
Photocellules en colonne	✓	✓	✓	✓	✓
Épaisseur de toile	1 mm (900g/m ²)	1 mm (900g/m ²)	1 mm (900g/m ²)	1 mm (900g/m ²)	1 mm (900g/m ²)
Épaisseur de la bande transparente	1 mm	1 mm	2 mm	2 mm	2 mm

Une présence
nationale
quelque soit
votre secteur
d'activité



À chaque projet sa solution,
rencontrons-nous sur le
showroom de Lyon et découvrez
tous nos produits et solutions.

CITEC
Label automatique

CITEC label automatique
Installation et maintenance
SIEGE SOCIAL
36 Route Nationale 6
69 380 Lissieu
tel : 04 78 57 39 60
mail : info@citec-opa.fr

■■■ Votre
partenaire
en concept
d'ouverture

citec-portesautomatiques.fr